


Friktionsanleger CoF2

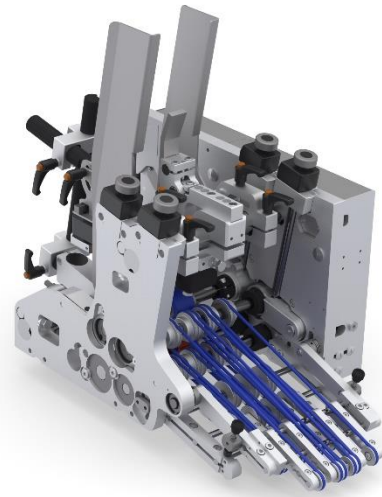

Der Friktionsanleger CoF2 zeichnet durch seine Wiederholgenauigkeit, der robusten Bauweise und dem grossen Einsatzbereich aus.

Technische Daten:

Leistungsbereich	bis 80 m/min (max. 1450 Produkte/min)
Produktformat	30 x 30 mm bis 530 x 1500 mm
Produktstärke	bis 12 mm
Produktbeschaffenheit	mind. 80 g/m ² (Papier) weitere Materialien auf Anfrage
Produkte	Diverse
Positioniergenauigkeit	+/- 1 mm (anwendungsbezogen +/- 0.1 mm)
Formateinstellungen	reproduzierbar mechanisch verstellbar
Steuerung	frei parametrierbar, Rezeptverwaltung
Bedienung / HMI	HMI 5.7" Farb-Touchscreen Drucktaster am HMI HMI 280° drehbar
Meldeleuchten	Grün, Orange, Rot (Standard)
Netzanschluss	13AT / 230V / 50/60 Hz / LNPE
Leistungsbedarf	auf Anfrage
Antrieb	Leistungsstarker Servoantrieb geräuscharm in linker oder rechter Ausführung
Material	Aluminium eloxiert / Edelstahl
Masse	projektspezifisch
Gewicht	projektspezifisch
Anbaumöglichkeiten	projektspezifische Ausführung

Optionen:

Motion Control	positionsgenau platzieren in Bewegung
Steuerungserweiterung CoF2-Plus	HMI 8.4" Farb-Touchscreen, Anpassung Steuerungskomponenten
Produktzuführungen	Diverse Magazinsysteme
Auslaufvarianten	projektspezifische Ausläufe (direkt, Stufenableger, 90°, uvm.)
Produktprüfung	Integration von Kamera- oder Codelesesystemen, Doppelblattkontrolle
Ausscheidestation	Produktausscheidung projektspezifisch
Untergestell	Stativ fahr- und verstellbar, diverse Anbauoptionen
Sicherheitsverschlüsse	projektspezifische Ausführung
Kommunikations Schnittstellen	I/O (Standard) OPC-UA OPC-UA über Ethernet TCP/IP Industrie 4.0
Validierung	projektspezifische Ausführung
Sonderlösungen	auf Anfrage

Haben Sie Fragen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

Verkauf : +41 (0)81 257 01 00 / sales@rontech.ch